

[ Titelbild einfügen ]

## ApplicationNote | Anwendungsbericht

Direct IP Call mit Auerswald COMfortel 3500

### Historie:

Version	Datum	Name	Änderung
1.0	18.09.2013	Schmidt	Erstellung

### Relevanz: Alle SIP-Produkte

Artikel-Nr.	Name	HW-Version	SW-Version	Bemerkungen

### Kurzinhalt:


Frage ?	
Antworten	
Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise !	

## 1. Konfiguration COMfortel 3500

- Anlegen einer TK-Anlage mit folgenden Merkmalen
  - Kein Profil
  - Typ: TK-Anlage
  - Domain: keine
  - Registrar: inaktiv
  - Outbound-Proxy: ist deaktiviert

### COMfortel 3500 Profil

Version: 1.6A , Datum: 18.09.2013 , Seriennummer: 343080003AU0127111200410A , Eingeloggt als: Administrator

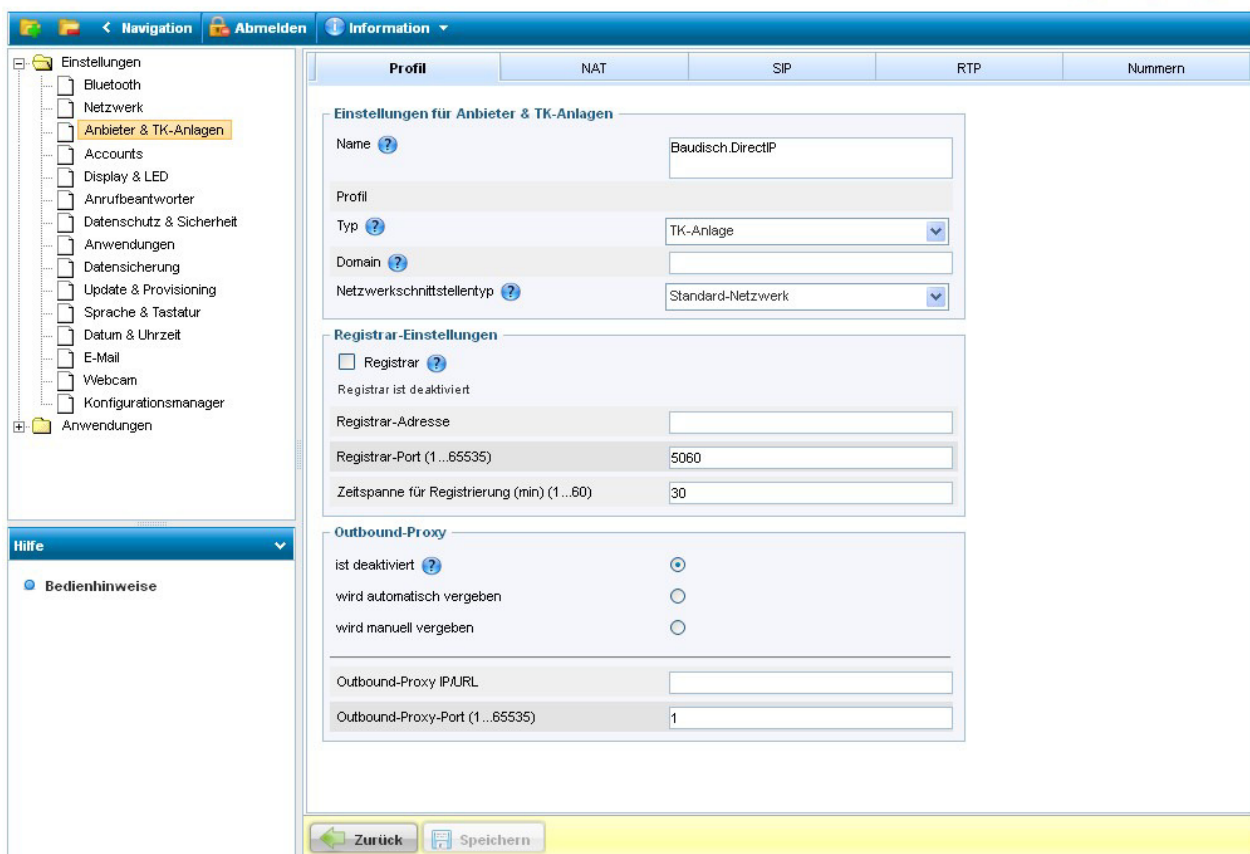

The screenshot shows the configuration interface for COMfortel 3500. The left sidebar contains a navigation tree with 'Anbieter & TK-Anlagen' selected. The main content area is titled 'Einstellungen für Anbieter & TK-Anlagen' and is divided into several sections:


- Profile:** Name: Baudisch.DirectIP; Typ: TK-Anlage; Domain: (empty); Netzwerkschnittstellentyp: Standard-Netzwerk.
- Registrar-Einstellungen:** Registrar:  (deaktiviert); Registrar-Adresse: (empty); Registrar-Port: 5060; Zeitspanne für Registrierung: 30.
- Outbound-Proxy:** ist deaktiviert (radio button selected); wird automatisch vergeben (radio button unselected); wird manuell vergeben (radio button unselected); Outbound-Proxy IP/URL: (empty); Outbound-Proxy-Port: 1.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Zurück' and 'Speichern'.

- Anlegen eines Accounts mit folgenden Eigenschaften
  - Nutzung: aktiv
  - Benutzername: beliebig wählbar
  - Passwort: kann leer bleiben
  - Authentifizierungs-ID: wie Benutzername
  - Anbieter & TK-Anlagen: die zuvor angelegte TK-Anlage

## COMfortel 3500 Account

Version: 1.6A , Datum: 18.09.2013 , Seriennummer: 343080003AU0127111200410A , Eingeloggt als: Administrator

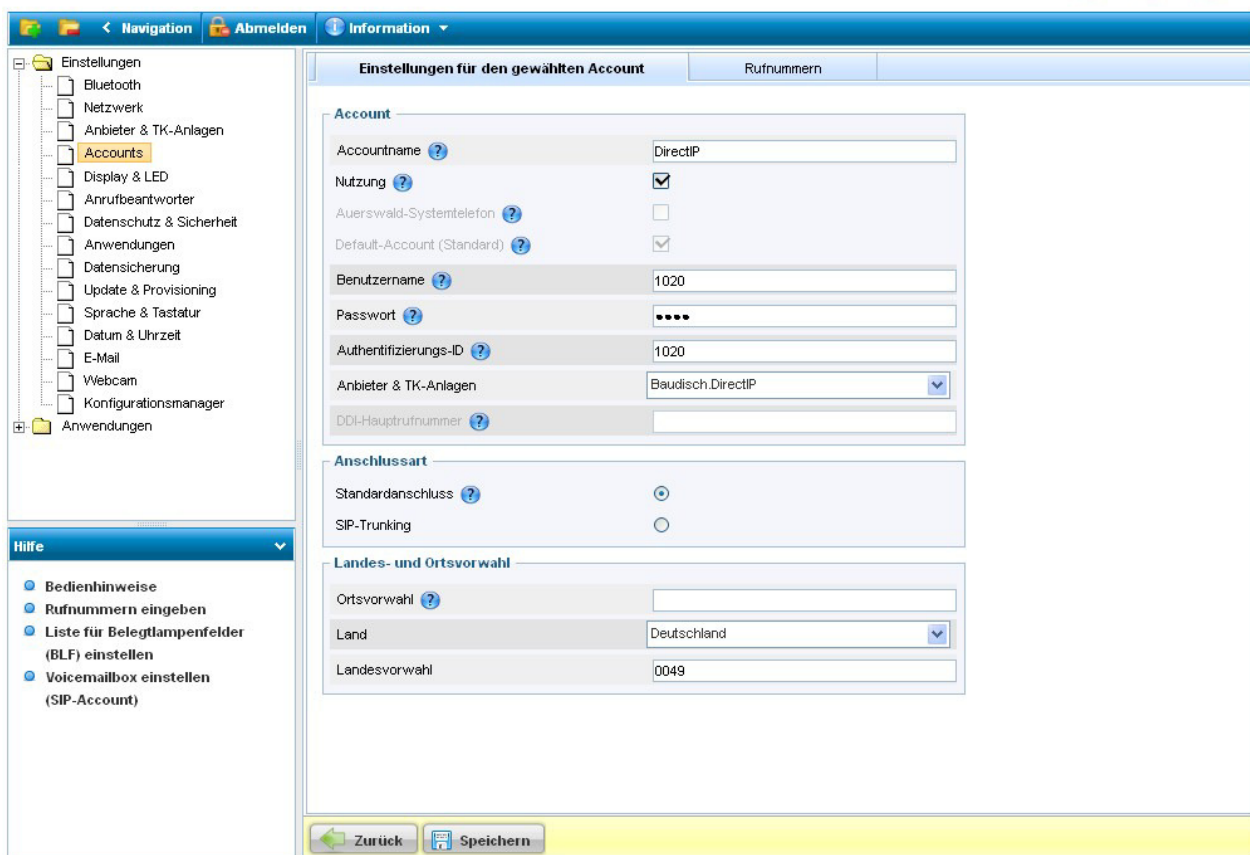

The screenshot shows the 'Einstellungen für den gewählten Account' (Settings for the selected account) page in the COMfortel 3500 web interface. The interface is in German and includes a navigation menu on the left and a main configuration area on the right.

**Navigation:** Einstellungen, Bluetooth, Netzwerk, Anbieter & TK-Anlagen, Accounts, Display & LED, Anrufbeantworter, Datenschutz & Sicherheit, Anwendungen, Datensicherung, Update & Provisioning, Sprache & Tastatur, Datum & Uhrzeit, E-Mail, Webcam, Konfigurationsmanager, Anwendungen.

**Hilfe:** Bedienhinweise, Rufnummern eingeben, Liste für Beleglampenfelder (BLF) einstellen, Voicemailbox einstellen (SIP-Account).

**Einstellungen für den gewählten Account:**


- Account:**
  - Accountname: DirectIP
  - Nutzung:
  - Auerswald-Systemtelefon:
  - Default-Account (Standard):
  - Benutzername: 1020
  - Passwort: \*\*\*\*
  - Authentifizierungs-ID: 1020
  - Anbieter & TK-Anlagen: Baudisch.DirectIP
  - DDI-Hauptnummer:
- Anschlussart:**
  - Standardanschluss:
  - SIP-Trunking:
- Landes- und Ortsvorwahl:**
  - Ortsvorwahl:
  - Land: Deutschland
  - Landesvorwahl: 0049

**Buttons:** Zurück, Speichern

- Anlegen einer MSN im zuvor angelegten Account
  - Name: beliebig wählbar
  - Rufnummer: wie Benutzername / Authentifizierungs-ID
  - Default-Rufnummer: Ja

## COMfortel 3500 Account

Version: 1.6A , Datum: 18.09.2013 , Seriennummer: 343080003AU0127111200410A , Eingeloggt als: Administrator

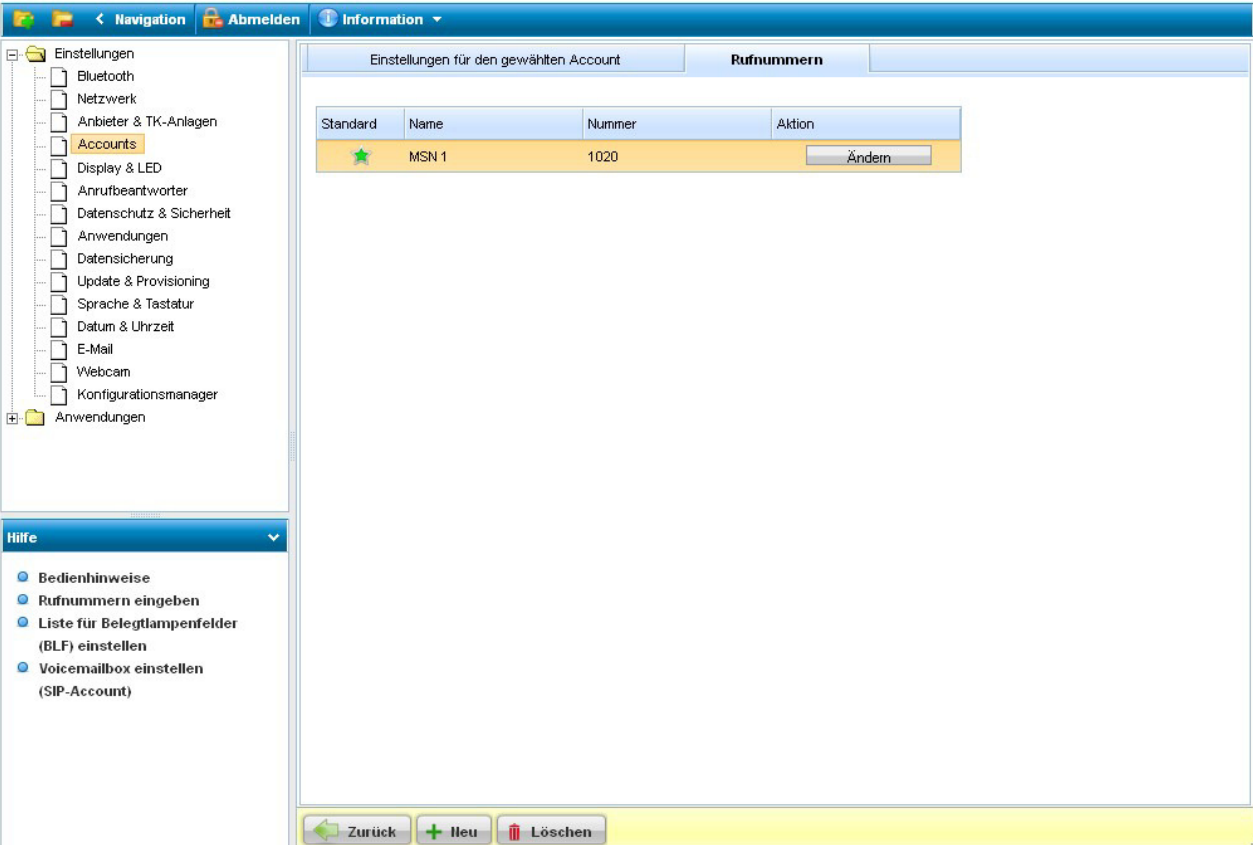

Navigation: < Abmelden Information

Einstellungen für den gewählten Account

Standard	Name	Nummer	Aktion
★	MSN 1	1020	Ändern


Hilfe

- Bedienhinweise
- Rufnummern eingeben
- Liste für Beleglampenfelder (BLF) einstellen
- Voicemailbox einstellen (SIP-Account)

Zurück + Neu Löschen

## 2. Rufaufbau von einem SIP-Türmodul

- Im Telefonbuch des Türmoduls die Rufnummer in folgendem Format eingeben:
  - msn@ip-adresse
  - z.B. 1020@192.168.10.149

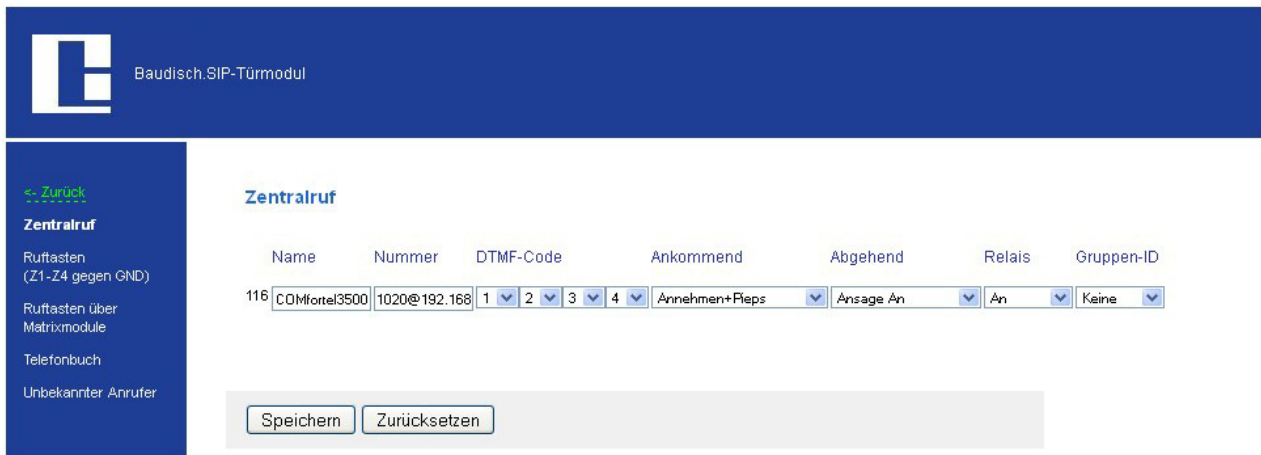

The screenshot shows the 'Zentralruf' configuration page in the Baudisch SIP-Türmodul web interface. The page has a dark blue header with the Baudisch logo and the text 'Baudisch.SIP-Türmodul'. On the left, there is a navigation menu with options: '← Zurück', 'Zentralruf', 'Ruftasten (Z1-Z4 gegen GND)', 'Ruftasten über Matrixmodule', 'Telefonbuch', and 'Unbekannter Anrufer'. The main content area is titled 'Zentralruf' and contains a table with the following columns: Name, Nummer, DTMF-Code, Ankommend, Abgehend, Relais, and Gruppen-ID. The table has one row with the following values: Name: COMfortel3500, Nummer: 1020@192.168, DTMF-Code: 1, 2, 3, 4 (each in a dropdown menu), Ankommend: Annehmen+Pieps (dropdown), Abgehend: Ansage An (dropdown), Relais: An (dropdown), and Gruppen-ID: Keine (dropdown). Below the table, there are two buttons: 'Speichern' and 'Zurücksetzen'.

Name	Nummer	DTMF-Code	Ankommend	Abgehend	Relais	Gruppen-ID
COMfortel3500	1020@192.168	1 2 3 4	Annehmen+Pieps	Ansage An	An	Keine