

ApplicationNote | Anwendungsbericht

Baudisch.SIP-Sprechstellen an Gigaset DE700/900 IP Pro

Historie:


Version	Datum	Name	Änderung
1.0	04.09.2014	Schmidt	Erstellung

Relevanz:

Artikel-Nr.	Name	HW-Version	SW-Version	Bemerkungen
33-0999 33-1000 33-1384	Baudisch.SIP-Türmodul ECO / MAXI / PLUS		>= V7.8	
33-1001	Baudisch.CP-CAM Steel		>= V4.2	
33-1486	Baudisch.IP-VideoDoorStaton		s.o.	
	Gigaset DE700/900 IP Pro		02.00.14	Download: wiki.gigaset.com

1. Konfiguration Baudisch.SIP-Türmodul

1.1. SIP Einstellungen

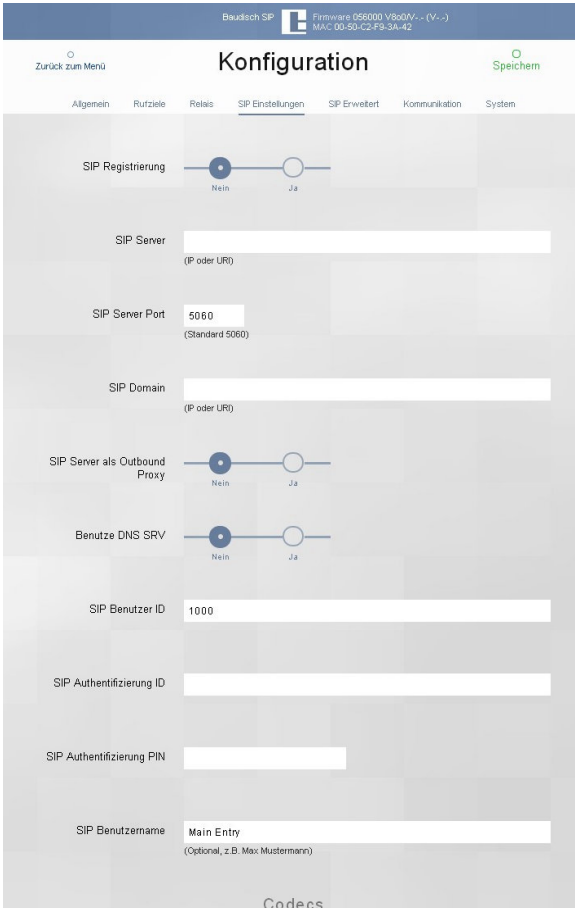

Baudisch SIP Firmware 056000 V8c0V... (V...)
MAC 00-50-C2-F9-3A-42

Zurück zum Menü **Konfiguration** Speichern

Algemein Rufziele Relais SIP Einstellungen SIP Erweitert Kommunikation System

SIP Registrierung Nein Ja

SIP Server
(IP oder URl)

SIP Server Port 5060
(Standard 5060)

SIP Domain
(IP oder URl)

SIP Server als Outbound Proxy Nein Ja

Benutze DNS SRV Nein Ja

SIP Benutzer ID 1000

SIP Authentifizierung ID

SIP Authentifizierung PIN

SIP Benutzername Main Entry
(Optional, z.B. Max.Mustermann)

Codecs

Nehmen Sie im Webinterface des Türmoduls folgende Einstellungen im Bereich SIP Einstellungen vor:

bis **V7.8**: Einstellungen VoIP -> SIP Einstellungen

nur **V8.0**: Konfiguration -> SIP Einstellungen

ab **V8.1**: Experten Konfig -> SIP Einstellungen

SIP Registrierung: **Nein**

SIP Server Port: **5060**

SIP (Benutzer) ID: **beliebig (z.B. 1000)**

Hinweis: Die Angabe der SIP ID ist erforderlich, damit die Telefonbuchzuordnung korrekt funktioniert

SIP Benutzername: **beliebig (z.B. Haupteingang)**

1.2. Rufziele



Name	Nummer	DTMF (0-9, *, #)	Kontaktr.
DE900	1001@192.168.10.89	369#	00000000

Nehmen Sie im Webinterface des Türmoduls folgende Einstellungen im Bereich Rufziele vor:

(am Beispiel des Baudisch.Zentralrufmodul)

bis **V7.8**: Einstellungen Telefonbuch -> Zentralruf

nur **V8.0**: Konfiguration -> Rufziele -> Zentralruf

ab **V8.1**: Experten Konfig -> Rufziele -> Zentralruf

Name: **beliebig (z.B. Haupteingang)**

Nummer: **SIP ID @ IP Adresse des DE700/900 (z.B. 1001@192.168.10.89)**


Hinweis: Die Angabe der SIP ID ist erforderlich, damit die Telefonbuchzuordnung korrekt funktioniert.

DTMF: **Code für Türöffnung (beliebig, z.B. 369#)**

Ankommend: **beliebig (z.B. Annehmen)**

2. Konfiguration Gigaset DE 700 / 900 IP Pro

2.1. Telefonie Verbindungen

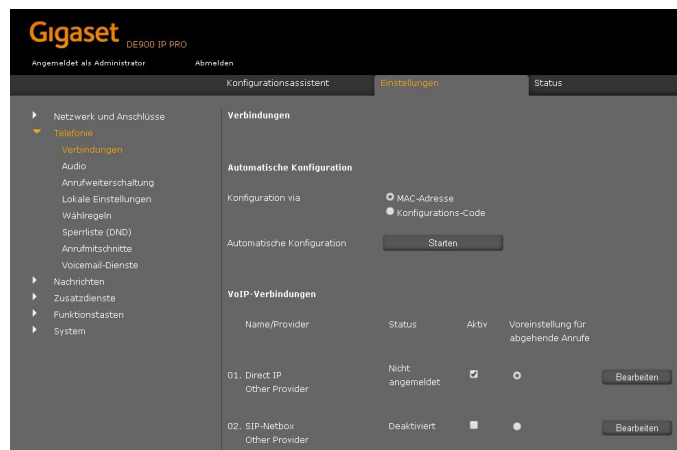


Nehmen Sie im Webinterface des DE700/900 folgende Einstellungen im Bereich Telefonie -> Verbindungen -> VoIP-Verbindungen vor:

Verbindung 01: **Aktiv**

Voreinstellung für abgehende Anrufe: **JA**

Klicken Sie auf **Bearbeiten**.

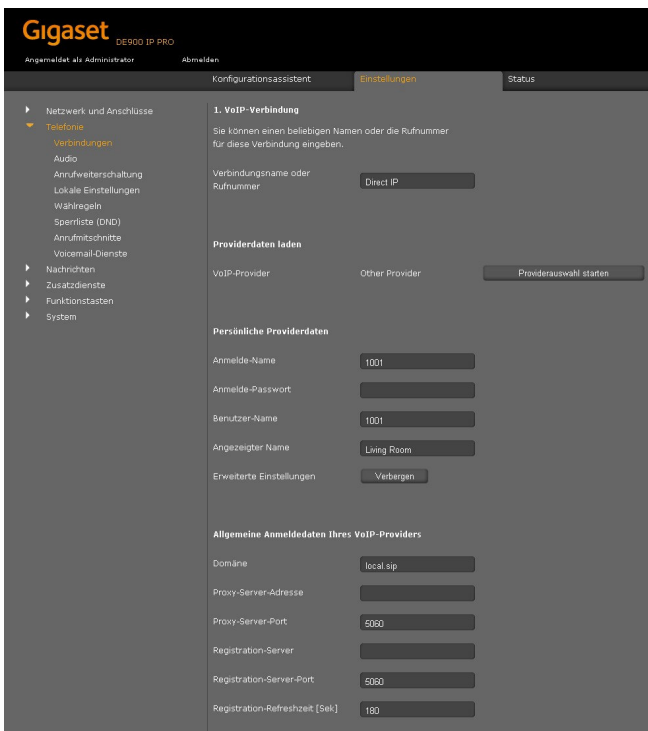

Nehmen Sie im Webinterface des DE700/900 folgende Einstellungen im Bereich Telefonie -> Verbindungen -> 1. VoIP-Verbindung vor:

Name: **beliebig (z.B. Direct IP)**

VoIP-Provider: **Other Provider**

Anmelde-Name: **SIP ID (z.B. 1001)**

Hinweis: Die Angabe der SIP ID ist erforderlich, damit die Telefonbuchzuordnung korrekt funktioniert.


Benutzer-Name: **Identisch mit Anmelde-Name**

Angezeigter Name: **beliebig (z.B. Living Room)**

Domäne: **local.sip**

Hinweis: Die Angabe der Domäne ist erforderlich, andernfalls zeigt das Telefon einen Fehler an.

2.2. Türsprechanlage

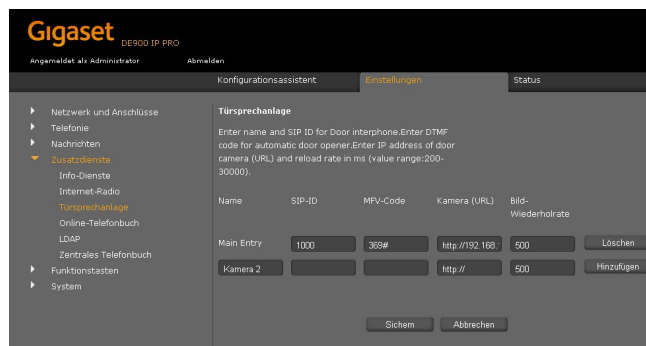

Nehmen Sie im Webinterface des DE700/900 folgende Einstellungen im Bereich Zusatzdienste -> Türsprechanlage vor:

Name: **beliebig (z.B. Haupteingang)**

SIP ID: **SIP (Benutzer) ID des SIP-Türmoduls (z.B. 1000)**

MFV-Code: **DTMF-Code zur Türöffnung (eingestellt im Rufziel des Türmoduls, z.B. 369#)**

Kamera-URL: **http://benutzer:passwort@ip-adresse/jpg/image.jpg**
z.B. http://viewer:1234@192.168.0.180/jpg/image.jpg

Hinweis: Möchten Sie den Bildzugriff wie hier im Beispiel mit einer Benutzeranmeldung schützen, müssen Sie in der CP-CAM in den Netzwerkeinstellungen die Authentifizierung für Bildbetrachtung auf AN stellen. Wenn Sie die Authentifizierung deaktivieren lautet die URL: http://ip-adresse/jpg/image.jpg

Klicken Sie auf **Hinzufügen und Sichern**.